

40" AÇIK KASA ENDÜSTRİYEL MONİTÖR


TOCHI EAK400- AND SERİSİ



Konutlar, plazalar, alışveriş merkezleri, hastaneler, oteller, sergi ve fuar alanları, holdingler, okullar.

Genel Özellikleri

- Ekonomik ve güvenilir.
- 1920(RGB)×1080 Çözünürlük
- 0 ~ 50 ° C geniş sıcaklık aralığına sahiptir.
- 800 derece kadar ısıtılarak daha dayanıklı hale getirilen 4 mm kalınlığında tamperli cam
- %80 enerji tasarrufu
- Elektrik kesintisinde otomatik açılma ve kaldığı yerden devam etme özelliği

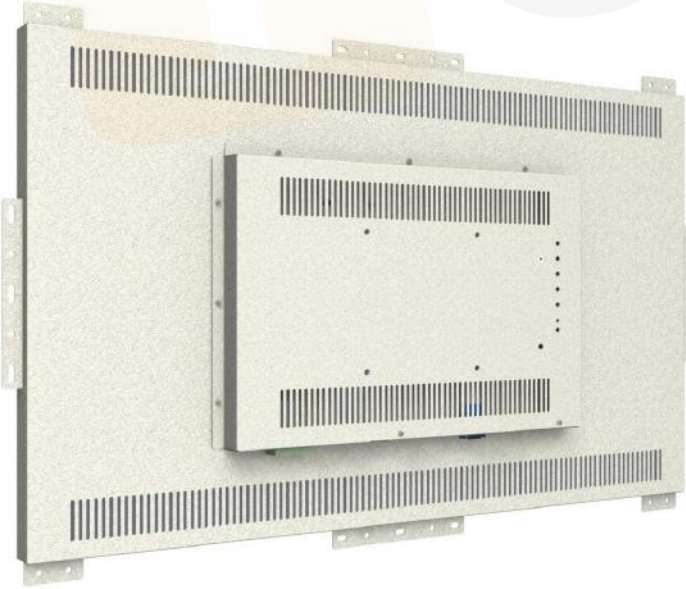

Tochi

Kullanım alanı çok geniş olan Tochi Endüstriyel ürün serilerimiz ihtiyaca göre farklı boyutlarda ve özelliklerde konfigüre edilebilir. Yerli üretim, yüksek kalite ve düşük maliyeti ile tercih sebebi olan ürünlerimiz; farklı sinyal, çözünürlük, parlaklık, dokunmatik gibi çoklu seçenekler sunarak müşteriye özel olarak tasarlanmakta ve üretimi yapılmaktadır.

Yüksek kalite & Garanti

Ürünlerimiz 1 yıl malzeme, 10 yıl yedek parça teminat garantisi ile hizmete sunulmaktadır.

www.erpateknoloji.com

ERPA İLETİŞİM VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kemeraltı Cad. Şefkat İş Hanı No: 1-3 Kat: 7 Karaköy / İstanbul
Tel. : 0212 293 58 26 - Fax : 0212 293 47 69



40" AÇIK KASA ENDÜSTRİYEL MONİTÖR

TOCHI EAK400- AND SERİSİ



Genel Özellikler

| Teknik Özellikler | |
|-------------------|------------------------------|
| Panel | 40 inch |
| Çözünürlük | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] |
| Aktif Alan | 878.112(W)×485.352(H) mm |
| En/Boy Oranı | 16:9 (H: V) |
| Piksel Alanı | 0.3113 mm |
| Tekpi Süresi | 7/5 (Typ.) |
| Renk | 16.7M 72% (CIE1931) |
| Parlaklık | 350 cd/m ² (Typ.) |
| Kontrast Oranı | 5000:1 (Typ.) (TM) |
| Görüş Açısı | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 50 °C |
| Lamba Ömrü (saat) | 30 K (Min.) (Saat) |
| Menü İşlemi | Otomatik/ Tak Çalıştır |
| Power | 12V [Opsiyonel 9V-36V] |

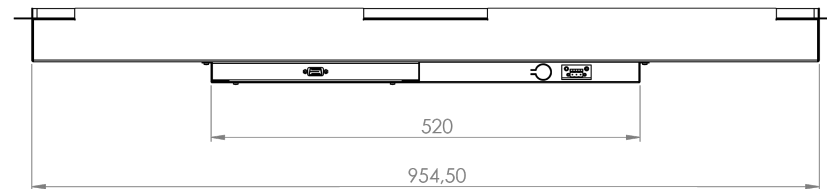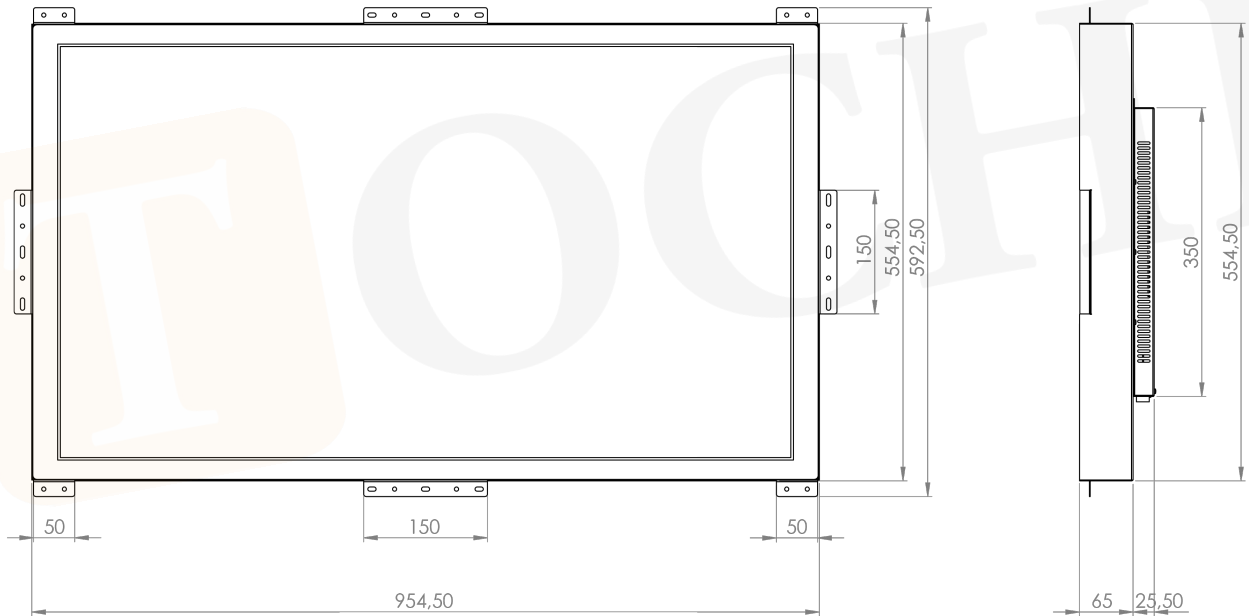

www.erpateknoloji.com

ERPA İLETİŞİM VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kemeraltı Cad. Şefkat İş Hanı No: 1-3 Kat: 7 Karaköy / İstanbul
Tel. : 0212 293 58 26 - Fax : 0212 293 47 69

40.0" AÇIK KASA ENDÜSTRİYEL MONİTÖR

TOCHI EAK400-AND SERİSİ



Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|--|
| CPU | ERAK-007, A83T , octa core, main frequency 2GHz |
| İnternal Memory | 1/2G (isteğe bağlı) |
| Built-in Memory | EMMC 4/8/16/32G (isteğe bağlı) |
| Dahili ROM | 2KB EEPROM |
| Decode Çözünürlük | Max. 1080P destekler |
| İşletim sistemi | Android 4.X above |
| Oyun modu | Destek döngüsü, zamanlama, çeşitli oyun modları |
| Ağ Desteği | Ethernet, WiFi / bluetooth 4.0, kablosuz çevresel uzatma desteği |
| Video Oynatıcı | support wmv,avi,flv,rm,rmvb,mpeg,ts,mp4 etc. |
| Görüntü formatı | support BMP,JPEG,PNG,GIF |
| USB 2.0 Port | 2 USB HOST,2 USB sockets |
| Sistem güncellemesi | Yerel SD, USB yükseltme desteği |
| GPS | Harici GPS (isteğe bağlı) |
| WIFI, BT | Dahili WIFI , BT4.0 (isteğe bağlı) |
| Ethernet | 10M/100M kendinden uyarlamalı Ethernet |
| SD Kart | TF (Micro SD) kart |
| LVDS Çıkışı | 50 / 60 Hz LCD ekrana sahip 1 adet tek / çift kanallı |
| HDMI Çıkışı | 1080P çıkışı destekler |
| Ses ve Video Çıkışı | Sağ ve sol kanal çıkışı desteği, dahili çift 4R / 20W, 8R / 10W güç amplifikatörü |
| RTC Gerçek Zaman Saati | Destekler |
| Zamanlama Anahtarı | Destekler |
| Seri Port | 3 seri bağlantı noktası soketi (varsayılan olarak bir adet 232 seri bağlantı noktası içerir) |

