

# 21.5" ASANSÖR ENDÜSTRİYEL MONİTÖR


## TOCHI EMK215EAS-AND SERİSİ



Konutlar, plazalar, alışveriş merkezleri, hastaneler, oteller, sergi ve fuar alanları, holdingler, okullar.

### Genel Özellikleri

- Ekonomik ve güvenilir
- 1920 (RGB) × 1080 [FHD] çözünürlük
- 0 ~ 50 ° C geniş sıcaklık aralığına sahip
- Sıva altı veya sıva üstü uygulamalarda kullanılmakta
- Sıva altı uygulamalarda açık kasa tercih edilirken, sıva üstü uygulamalarda şık monitör kasalar ihtiyacı karşılamakta
- Splitt Screen (ekranı bölümlere ayırma) özelliğine sahip
- Android kartlarla uzaktan yönetilebilmekte
- Paslanmaz kasa
- Elektromanyetik parazit etkilerine karşı korumalı
- Vibrasyona karşı basınç emici contalama sistemi
- %80 enerji tasarrufu
- Elektrik kesintisinde otomatik açılma ve kaldığı yerden devam etme özelliği
- Sistemin çalışma ve kapanma zamanlarını ayarlayabilme özelliği

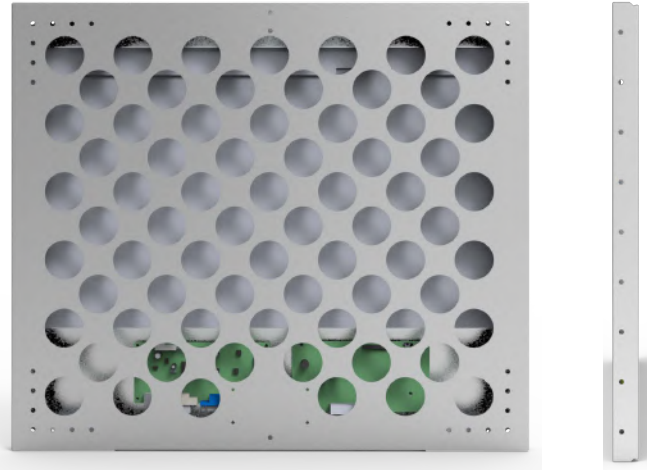

### Tochi

Kullanım alanı çok geniş olan Tochi Endüstriyel ürün serilerimiz ihtiyaca göre farklı boyutlarda ve özelliklerde konfigüre edilebilir. Yerli üretim, yüksek kalite ve düşük maliyeti ile tercih sebebi olan ürünlerimiz; farklı sinyal, çözünürlük, parlaklık, dokunmatik gibi çoklu seçenekler sunarak müşteriye özel olarak tasarlanmakta ve üretimi yapılmaktadır.

### Yüksek kalite & Garanti

Ürünlerimiz 1 yıl malzeme, 10 yıl yedek parça teminat garantisi ile hizmete sunulmaktadır.

[www.erpateknoloji.com](http://www.erpateknoloji.com)

ERPA İLETİŞİM VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Kemeraltı Cad. Şefkat İş Hanı No: 1-3 Kat: 7 Karaköy / İstanbul  
Tel. : 0212 293 58 26 - Fax : 0212 293 47 69


# 21.5" ASANSÖR ENDÜSTRİYEL MONİTÖR

## TOCHI EMK215EAS-AND SERİSİ



### Genel Özellikler

Teknik Özellikler	
Panel	21.5 inch
Çözünürlük	1920 (RGB) × 1080 [FHD]
Aktif Alan	476,64 (H) × 268,11 (V) mm
En/Boy Oranı	16:9 (H: V)
Piksel Alanı	0.24825 × 0.24825 (H × V)
Tekpi Süresi	3.8 / 1.2 (Tip) (Tr / Td)
Renk	16.7M (6 bit + Hi-FRC)
Parlaklık	250 cd / m <sup>2</sup> (Tip)
Kontrast Oranı	1000: 1 (Tip) (İletken)
Görüş Açısı	85/85/80/80 (Tip) (CR≥10)
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 50 °C
Lamba Ömrü (saat)	30 K (Min.) (Saat)
Menü İşlemi	Otomatik/ Tak Çalıştır
Power	12V [Opsiyonel 9V-36V]

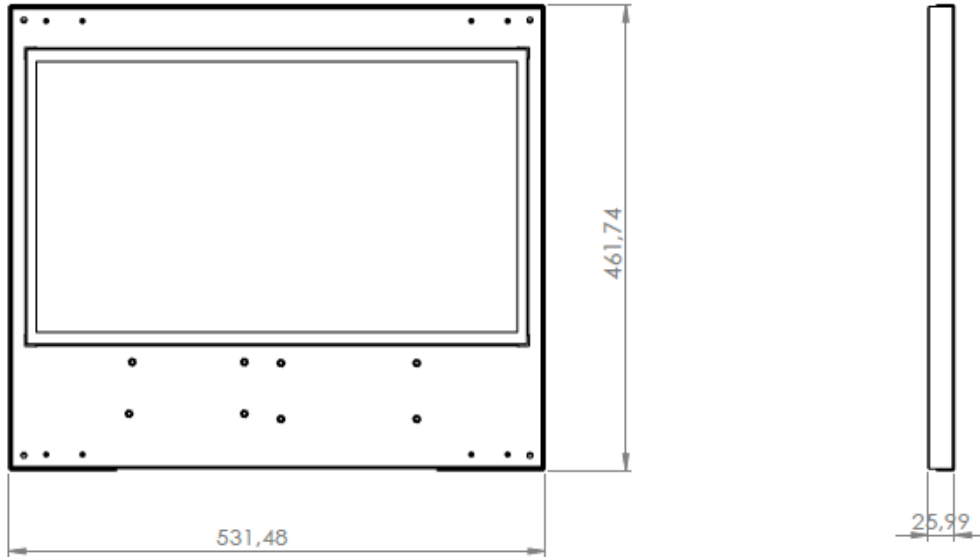

[www.erpateknoloji.com](http://www.erpateknoloji.com)

ERPA İLETİŞİM VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Kemeraltı Cad. Şefkat İş Hanı No: 1-3 Kat: 7 Karaköy / İstanbul  
Tel. : 0212 293 58 26 - Fax : 0212 293 47 69

# 21.5" ASANSÖR ENDÜSTRİYEL MONİTÖR

## TOCHI EMK215EAS-AND SERİSİ



Teknik Özellikler	
CPU	ERAK-007. A83T , octa core, main frequency 2GHz
İnternal Memory	1/2G (isteğe bağlı)
Built-in Memory	EMMC 4/8/16/32G (isteğe bağlı)
Dahili ROM	2KB EEPROM
Decode Çözünürlük	Max. 1080P destekler
İşletim sistemi	Android 4.X above
Oyun modu	Destek döngüsü, zamanlama, çeşitli oyun modları
Ağ Desteği	Ethernet, WiFi / bluetooth 4.0, kablosuz çevresel uzatma desteği
Video Oynatıcı	support wmv,avi,flv,rm,rmbv,mpeg,ts,mp4 etc.
Görüntü formatı	support BMP,JPEG,PNG,GIF
USB 2.0 Port	2 USB HOST,2 USB sockets
Sistem güncellemesi	Yerel SD, USB yükseltme desteği
GPS	Harici GPS (isteğe bağlı)
WIFI, BT	Dahili WIFI , BT4.0 (isteğe bağlı)
Ethernet	10M/100M kendinden uyarlamalı Ethernet
SD Kart	TF (Micro SD) kart
LVDS Çıkışı	50 / 60 Hz LCD ekrana sahip 1 adet tek / çift kanallı
HDMI Çıkışı	1080P çıkışı destekler
Ses ve Video Çıkışı	Sağ ve sol kanal çıkışı desteği, dahili çift 4R / 20W, 8R / 10W güç amplifikatörü
RTC Gerçek Zaman Saati	Destekler
Zamanlama Anahtarı	Destekler
Seri Port	3 seri bağlantı noktası soketi (varsayılan olarak bir adet 232 seri bağlantı noktası içerir)