



**T** OCHI

EFMK238WASSTD Serisi

23.8"

Endüstriyel  
LCD Monitör

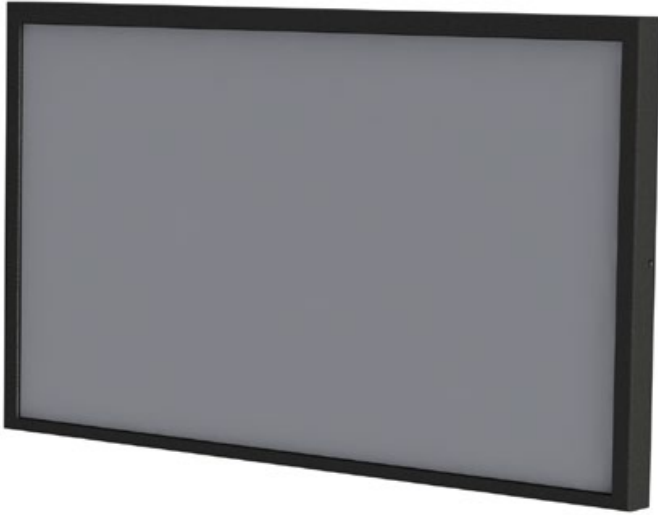



## 23.8" Endüstriyel LCD Monitör-Otobüs

### Genel Özellikler

- Ekonomik ve güvenilir
- 1920 (RGB) × 1080 min(FHD) Çözünürlük
- -20 ~ 60 °C geniş sıcaklık aralığına sahip
- HDMI, VGA, AV kart çıkış seçenekleri
- Vesa veya Tavan askı sistemi
- Elektro statik toz boya
- Dayanıklı metal kasa
- İsteğe bağlı 4mm temperli cam veya 2mm pleksi
- Elektro manyetik dalgalanmalara karşı parazit önleyici devre
- Kısa Devre Güç Koruması sayesinde araca zarar vermez, araçtan yada cihazdan kaynaklanan güç sorunlarından etkilenmez

Voltaj Aralığı  
9-36 V

1920 x 1080  
Çözünürlük

24x7  
Endüstriyel  
Standartlarda

23.8"

Ekran Boyutu

VGA, AV  
HDMI  
girişi



Darbeye Dayanıklı

TOCHI  
Tasarım

**TOCHI**

FOC  
ISO 9001:2008

SGS

IP65

EMC  
72/245/EEC

RoHS


CE  
CE EN 60950  
EN 50622 / EN 55024

ECE  
R 10


MADE IN  
TURKEY



ÜST GÖRÜNÜŞ

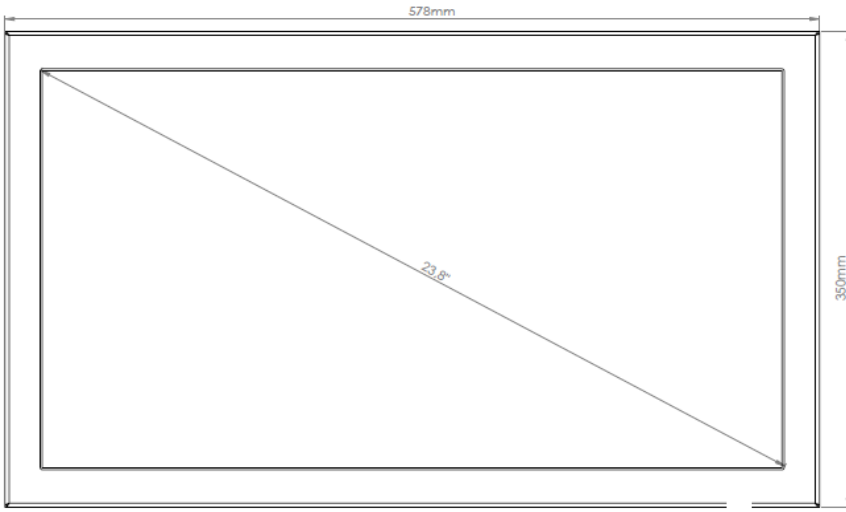

İ GÖRÜNÜŞ

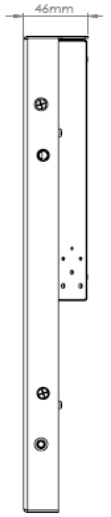

SAĞ GÖRÜNÜŞ

**Teknik Özellikler EFMK238WASSTD Serisi**

Ekran Boyutu	23.8"
Çözünürlük	1920 (RGB) x 1080 (FHD) min.
Parlaklık	250cd/m <sup>2</sup>
Kontrast Oranı	1000 : 1
Piksel Alanı (mm)	0.2745 (Y) x 0.2745 (D)mm
En-Boy Oranı	16 : 9 (H: V)
Güç Tüketimi	40W
Güç Girişi	DC12V 4A 50HZ/ 60HZ/ 75HZ
Görüş Açısı	89/89/89/89
Isı Sıcaklığı	-20 ° C ~ + 60 ° C
Açılış Süresi	5 (ms)
Renk	16.7M (8-bit)
Lamba Ömrü (saat)	50.000 saat
HDMI	Opsiyonel
VGA	Opsiyonel
AV / Video	Var
Malzeme Bilgisi	Ereğli DKP Sac
Boya Bilgisi	Iba RAL 9005 / Jotun RAL 9005
Kısa Devre Koruması	Var
Monitör Ebatı	578*350*46 mm (H*V*D)
Menü İşlemi	Otomatik / Tak Çalıştır