


12.1" KAPALI KASA ENDÜSTRİYEL MONİTÖR

TOCHI EMK121-PC SERİSİ



- Ekonomik ve güvenilir.
- 800(RGB)×600 (SVGA) Çözünürlük
- -20 ~ 70 ° C geniş sıcaklık aralığına sahip
- Paslanmaz çelik, DKP, Alüminyum kasa seçenekleri
- 800 derece kadar ısıtılarak daha dayanıklı hale getirilen 4 mm kalınlığında tamperli cam
- %80 enerji tasarrufu
- Elektrik kesintisinde otomatik açılma ve kaldığı yerden devam etme özelliği
- Elektrostatik toz boya, RALL sınıfı seçenekleri
- Elektromanyetik dalgalanmalara karşı parazit önleyici devre
- Ani elektrik artımına karşı DC elektrik yöntemi

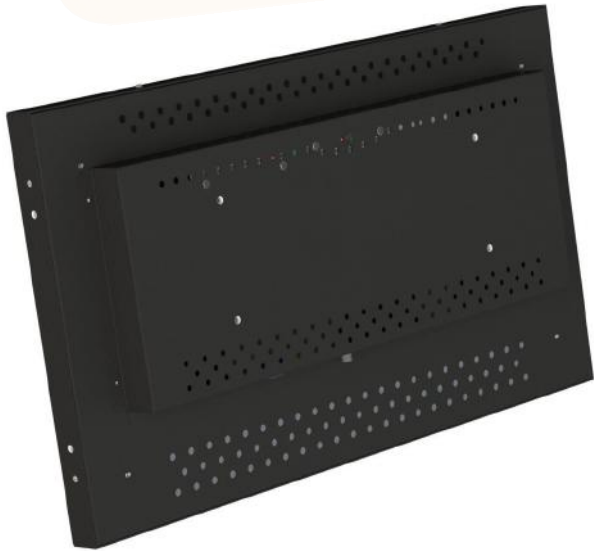

Tochi

Kullanım alanı çok geniş olan Tochi Endüstriyel ürün serilerimiz ihtiyaca göre farklı boyutlarda ve özelliklerde konfigüre edilebilir. Yerli üretim, yüksek kalite ve düşük maliyeti ile tercih sebebi olan ürünlerimiz; farklı sinyal, çözünürlük, parlaklık, dokunmatik gibi çoklu seçenekler sunarak müşteriye özel olarak tasarlanmakta ve üretimi yapılmaktadır.

Yüksek kalite & Garanti

Ürünlerimiz 2 yıl malzeme, 10 yıl yedek parça teminat garantisini ile hizmete sunulmaktadır.

www.erpateknoloji.com

ERPA İLETİŞİM VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kemeraltı Cad. Şefkat İş Hanı No: 1-3 Kat: 7 Karaköy / İstanbul
Tel. : 0212 293 58 26 - Fax : 0212 293 47 69



12.1" KAPALI KASA ENDÜSTRİYEL MONİTÖR

TOCHI EMK121-PC SERİSİ



Genel Özellikler

Teknik Özellikler	
Panel	12.1 inch
Çözünürlük	800(RGB)×600 (SVGA)
Aktif Alan	246(H) × 184.5(V)
En/Boy Oranı	4:3
Piksel Alanı	0.3075×0.3075 (H×V)
Tekpi Süresi	30 (Typ.)(Tr+Td) ms
Renk	16.7M 55% (CIE1931)
Parlaklık	400 cd / m ²
Kontrast Oranı	800 : 1 (Typ.) (TM)
Görüş Açısı	80/80/65/75 (Typ.)(CR≥10)
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ 70 ° C
Lamba Ömrü (saat)	30K(Min.) (Hours)
Menü İşlemi	Otomatik/ Tak Çalıştır
Power	12.0±0.5V

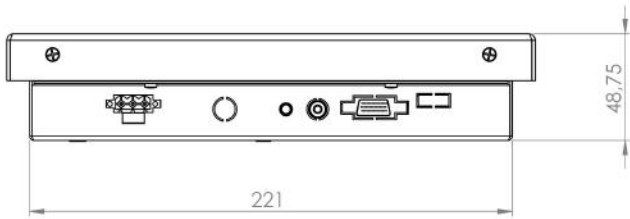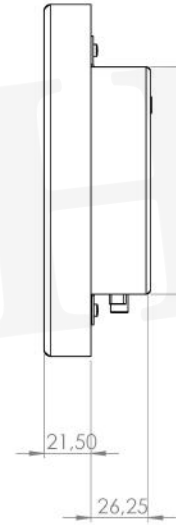

www.erpateknoloji.com

ERPA İLETİŞİM VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kemeraltı Cad. Şefkat İş Hanı No: 1-3 Kat: 7 Karaköy / İstanbul
Tel. : 0212 293 58 26 - Fax : 0212 293 47 69

12.1" KAPALI KASA ENDÜSTRİYEL MONİTÖR

TOCHI EMK121-PC SERİSİ



Teknik Özellikler

CPU	ERAK-012, Intel Bay Trail N2807 (1M Önbellek, çift çekirdekli 1.58 GHz, 2.16G'ye Turbo), 22nm, TDP sadece 4.3W
RAM	1 * SO-DIMM DDR3L 1600MHz Bellek, Maks 8 GB
Yonga seti (Chipset)	CPU entegre
Grafik Kartı	INTEL HD, 1080 HD oynatmayı destekler.
Depolama	1*SATA Slot 1*Mini SATA Slot
Ses Kartı	Realtek ALC662
Ağ kartı	2 * Gigabit Ağ Kartı 1 * gigabit Ağ Kartı özelleştirilebilir.
Genişleme Yuvası	1 * MINI PCI-E Destek WIFI veya 3G modülü 1 * MINI SATA Desteği SSD
Arka Panel I/O	1*VGA 1 * HDMI (Toplu RS232 DB9 olarak değiştirilebilir.) 2 * RJ-45 (Toplu, 1 * RJ-45) olarak değiştirilebilir.) 2 * USB (1 * USB3.0), Toplu 4 * USB özelleştirilebilir.) (Toplu 1*VGA, 1*COM,1*LAN,4*USB'ye özelleştirilebilir.)
Dahili I/O	DC 12V 4 PIN 1 * 12pin dahili VGA 1 * KB / MS pin 2 * Fan pimi 1 * SIM Yuvası 1 * SATA-PW kaynağı LVDS-CL Arkadan aydınlatmalı güç kaynağı 24bit LVDS (30PIN) F-Pannel pini 1 * SATA COM1-6, 6 * COM 1 * 2PIN RS-485 2 * F-USB pin, destek 4 * USB 2.0 1 * GPIO pimi 1 * LPT pin 1 * F-AUDIO pimi 1 * OTOMATİK PW AÇIK 1 * Mini PCI-E Desteklenen boyut, yarım boy WIFI 3G Modülü: 1 * Mini SATA tam boy, destek SSD
Ekran Fonksiyonu	Destek VGA, HDMI, LVDS Desteği 24Bit LVDS Desteği 1080P Oynatma
Watchdog	Donanım Sıfırlama Desteği
Güç kaynağı	12V DC-In
Boyut	3.5 inch 146*104*20 mm



TOCHI